



GHIBLI



*Однодисковые
уборочные машины
Ergoline*





ПОЛНАЯ ГАММА ОДНОДИСКОВЫХ УБОРОЧНЫХ МАШИН

Арт.	Описание	Об/мин	Вт
------	----------	--------	----

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ ERGOLINE

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 13" Ergoline Base				
00-1921BLGH	SB 133		190	550
ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 17" Ergoline				
00-183EL-GH	SB 143 L 10		154	1000
00-185EL-GH	SB 143 L 13		154	1300
00-190EL-GH	SB 143 L 16		154	1600
00-187EL-GH1	SB 143 L 22		154	2200
00-188EL-GH	SB 143 M 16		227	1600
00-194EL-GH1	SB 143 M 22		227	2200
00-1880ELGH	SB 143 H 16		400	1600

Арт.	Описание	Об/мин	Вт
------	----------	--------	----

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ ERGOLINE

ДВУХСКОРОСТНЫЕ ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 17" Ergoline				
00-197EL-GH	SB 143 TSN		154/308	1000/1300
ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 20" Ergoline				
00-195EL-GH	SB 150 L 16		154	1600
00-196EL-GH1	SB 150 L 22		154	2200
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ Ergoline				
00-189BL-GH	SB HS 1000		1000	1600
00-198EL-GH	SB 150 U 13		1500	1300







GHIBLI

ОДНОДИСКОВЫЕ УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Универсальные, надежные и эффективные, однодисковые уборочные машины Ghibli позволяют осуществлять различные типы операций, такие как мойка, уборка, удаление воска, полировка или шлифовка. Они позволяют работать на любых материалах: текстильные напольные покрытия, кирпич, камень, керамика, клинкер, мрамор; они могут полировать паркет и даже выравнивать бетон. Это универсальные, простые и надежные машины, которые позволяют обеспечить отличный результат практичным, экономным и быстрым способом.

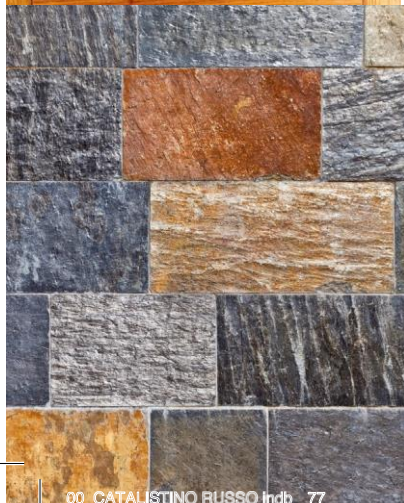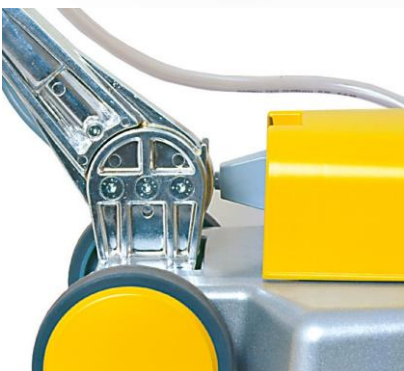





SB 143 L10 – L13 – L16 – L22

Модели с рабочей шириной 430 мм. Благодаря эффективному сочетанию мощности, веса и скорости эти модели подходят для любых уборочных и ремонтных работ. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия - планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.

L10: Базовая модель с рабочей шириной 430 мм.

L13: Версия с электродвигателем повышенной мощности для особо ответственных и сложных работ.

L16: Версия со специальным высокопроизводительным электродвигателем, позволяющим оптимизировать использование отдельных принадлежностей, таких как шлифовальные круги, скребки и наждачная бумага.

L22: Модель с электродвигателем мощностью 3 л.с. для любых профессиональных целей, обеспечивающим выполнение самых тяжелых работ.



Планетарный редуктор



Планетарный редуктор (L22)



Шарнирное крепление рукоятки



Система крепления приводного диска и щетки



Возможность использования дополнительного утяжелителя



Бак 12 литров



Комплект для удаления пыли



Новая пластиковая крышка (L22)



Широкая гамма падов и щеток

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SB 143 L 10	00-183EL-GH	16
SB 143 L 13	00-185EL-GH	16
SB 143 L 16	00-190EL-GH	16
SB 143 L 22	00-187EL-GH1	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — Ø щетки	мм	430	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
Частота вращения щетки	об/мин	154	Вес	кг	41/41,5/42/46
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	12/15 (L10,L13/L16,L22)
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
Потребляемая мощность	Вт	1000/1300 1600/2200	Уровень шума	дБ(А)	<54
Прижим щетки	г/см ²	40,3/40,8 41,3/45,3	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330/360 (L10, L13,L16/L22)			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Приводной диск для падов 17"	00-240	Бак Ergoline 12 л	00-330
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241	Утяжелитель 10 кг	14-110
Щетка для чистки ковров 17"	00-243		
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246		
Приводной диск для наждачной бумаги 17"	00-253		



	Пады различных типов и размеров, см. перечень принадлежностей на стр. 86
--	--

SB 143 M16 – M22

Модели с рабочей шириной 430 мм, использование которых особенно целесообразно для ухода и отделки деревянных поверхностей. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Планетарный редуктор (M16)



Планетарный редуктор (M22)



Новая пластиковая крышка (M22)




Шарнирное крепление рукоятки



Система крепления приводного диска и щетки



Различные типы падов



Сетчатые Диски Диаметр



Комплект для удаления пыли

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SB 143 M 16	00-188EL-GH	16
SB 143 M 22	00-194EL-GH1	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — Ø щетки	мм	430	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
Частота вращения щетки	об/мин	227	Вес	кг	44/46,5
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
Потребляемая мощность	Вт	1600/2200	Уровень шума	дБ(А)	<56
Прижим щетки	г/см²	43,3/45,7	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330/360			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241		
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246		
Приводной Диск Для Наждачной Бумаги 17"	00-253		
Щетка полировальная, мягкая 17"	00-254		
Приводной диск для падов 17"	00-255		
		Пады различных типов и размеров, см. перечень принадлежностей на стр. 86	

SB 143 H16

Модель с рабочей шириной 430 мм, которая наилучшим образом раскрывает свой потенциал при полировке напольных покрытий любого типа с применением кристаллизации или без нее. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Система электрического распыления



Планетарный редуктор



Шарнирное крепление рукоятки



Система крепления приводного диска и щетки



Различные типы падов



Комплект для удаления пыли

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SB 143 H 16	00-1880ELGH	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — Ø щетки	мм	430	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
Частота вращения щетки	об/мин	400	Вес	кг	45
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
Потребляемая мощность	Вт	1600	Уровень шума	дБ(А)	<56
Прижим щетки	г/см ²	44,3	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Щетка для чистки ковров 17"	00-243	Электрический распылитель	00-356EL-GH
Щетка полировальная, мягкая 17"	00-254		
Приводной диск для падов 17"	00-255		
		Пады различных типов и размеров, см. перечень принадлежностей на стр. 86	

Двухскоростные
однодисковые
уборочные машины 17" - 154/308 об/мин.
ERGOLINE



SB 143 TSN

Двухскоростная модель с рабочей шириной 430 мм и приводным диском для падов в комплекте. Подходит для различных типов работ, от мойки очень грязных полов до ухода за поверхностями, обработанными кристаллизатором. С помощью одной машины и посредством нажатия одной клавиши можно получить результат, обычно обеспечиваемый двумя различными машинами, с очевидными преимуществами в части практичности и экономической целесообразности. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Система электрического распыления



Планетарный редуктор



Шарнирное крепление рукоятки



Система крепления приводного диска и щетки



Различные типы падов



Комплект для удаления пыли

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SB 143 TSN	00-197EL-GH	16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — Ø щетки	мм	430	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×542×430
Частота вращения щетки	об/мин	154 - 308	Вес	кг	44
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
Потребляемая мощность	Вт	1000 - 1300	Уровень шума	дБ(А)	<54/56
Прижим щетки	г/см²	43,3	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	360			

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Приводной диск для падов 17" W 430	00-255	Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 17"	00-241
		Щетка для чистки ковров 17"	00-243
		Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"	00-246
		Приводной Диск Для Наждачной Бумаги 17"	00-253
		Щетка полировальная, мягкая 17"	00-254
		Бак Ergoline 12 л	00-330
		Электрический распылитель	00-356EL-GH



	Пады различных типов и размеров, см. перечень принадлежностей на стр. 86

SB 150 L16 – L22

Модель с рабочей шириной 505 мм. Более широкая полоса захвата для тех случаев, когда обычных 430 мм не достаточно. Вариант модели L22 с электродвигателем мощностью 3 л.с. можно использовать для любых профессиональных целей и выполнения самых тяжелых работ. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Трансмиссия — планетарный редуктор: высокий передаваемый крутящий момент, длительный срок эксплуатации, КПД до 92%, высокая устойчивость к перегрузкам, компактный размер. Надежная и простая система крепления приводного диска и щетки. Рукоятка последнего поколения: результат оптимального сочетания надежности, эргономики, безопасности и инновационного дизайна.



Планетарный редуктор (L16)



Планетарный редуктор (L22)



Новая пластиковая крышка (L22)



Система крепления приводного диска и щетки



Рукоятка вид спереди



Рукоятка вид сзади



Бак 12 литров



Шарнирное крепление рукоятки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SB 150 L 16	00-195EL-GH	12
SB 150 L 22	00-196EL-GH1	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — Ø щетки	мм	505	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×625×505
Частота вращения щетки	об/мин	154	Вес	кг	49/51
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	да
Потребляемая мощность	Вт	1600/2200	Уровень шума	дБ(А)	<54
Прижим щетки	г/см ²	34,9/36,4	Трансмиссия	--	Планетарный редуктор
Рабочая высота	мм	330/360			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Щетка 0,6 мм для влажной уборки, средней жесткости 20"	00-261	Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 20"	00-266
Щетка для чистки ковров 20"	00-263	Приводной диск для падов 20"	00-267
		Бак Ergoline на 12 л	00-330
		Утяжелитель D. 505 мм	14-111
		Пады различных типов и размеров, см. перечень принадлежностей на стр. 86	

SB HS 1000

Высокоскоростная профессиональная полировальная машина, предназначенная для ежедневного ухода за поверхностями средней и большой площади, обработанных кристаллизатором. Позволяет добиться зеркального глянца и «мокрого эффекта» невероятно простым и быстрым способом. Благодаря своей системе управления, машина может использоваться как на прямой линии, так и веерообразным образом, а также в маленьких помещениях и местах, которые обычно недоступны для стандартных высокоскоростных машин. Специально подобранная мощность, обеспечивающая быстрый запуск и длительный срок работы при полном прилегании диска. Электронная балансировка ротора в рабочем режиме, обеспечивающая работу без вибраций. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Система защиты с автоматической остановкой электродвигателя при отпускании рычага управления. Рукоятка: изготовлена из высокопрочного пластика, позволяет использовать все органы управления машиной без перемещения рук из рабочего положения.



Небольшой
размер



Система
крепления
диска "центральный
трансмиссия замок"



Ременная
я



Систем
а
электрического
распыления



Пад «top line»

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет	
SB HS 1000	00-189BL-GH	3	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — Ø щетки	мм	405	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1200×720×420
Частота вращения щетки	об/мин	1000	Вес	кг	39
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для подключения пылесоса	--	нет
Потребляемая мощность	Вт	1600	Уровень шума	дБ(А)	<56
Прижим щетки	г/см ²	43,2	Трансмиссия	--	ременная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Система электрического распыления	00-356EL-GH	Войлочные Диски	06-406-23

SB 150 U 13

Высокоскоростная профессиональная полировочная машина. Идеально подходит для клининговых компаний, лиц, занимающихся укладкой напольных покрытий, а также публичных клиентов. Надежный асинхронный электродвигатель, рассчитанный на длительную эксплуатацию и высокую производительность. Двойная защита от случайного пуска. Система защиты с автоматической остановкой электродвигателя при отпускании рычага управления. Рукоятка: изготовлена из высокопрочного пластика, позволяет использовать все органы управления машиной без перемещения рук из рабочего положения. Давление прижима щетки регулируется с помощью соответствующего регулятора. Низкая рабочая высота. Уникальная запатентованная плавающая система.



Приводной плавающий диск



Колеса не оставляющие следов



Шарнирное крепление рукоятки



Рукоятка вид спереди



Система электрического распыления



Регулировка давления прижима щетки



Дисплей

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Артикул	Кол-во / паллет
SB 150 U 13	00-198EL-GH	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая ширина — Ø щетки	мм	505	Размеры (В × Д × Ш)	мм	1130×790×560
Частота вращения щетки	об/мин	1500	Вес	кг	44
Напряжение	В	220 - 240	Длина кабеля	м	15
Частота	Гц	50	Разъем для электрического распылителя	--	да
Потребляемая мощность	Вт	1300	Уровень шума	дБ(А)	<56
Нагрузка для давления щетки	кг	0÷5	Трансмиссия	--	прямая

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель	Артикул	Модель	Артикул
Система электрического распыления	00-256EL	Пад «top line» (5 шт.)	06-404-23
Бумажный фильтр-мешок (5 шт.)	6595050		





GHIBLI



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДНОДИСКОВЫМ УБОРОЧНЫМ МАШИНАМ

Накопленный опыт и знания позволяют компании Ghibli предлагать не только одни машины, но целые уборочные системы. Для однодисковых уборочных машин принадлежности играют очень важную роль, поскольку позволяют расширить диапазон их применения и обеспечить новые возможности. Всасывающее оборудование для удаления пыли во время шлифовки, баки для моющих средств, дополнительные грузы. Однако, прежде всего, компания Ghibli предлагает богатую гамму щеток и дисков для мойки, полировки, удаления воска и шлифования.





GHIBLI

НАЗНАЧЕНИЕ ДИСКОВ

	Общая уборка	ПАДЫ	ПАДЫ TWISTER
Общая уборка			
Линолеум		●	
ПВХ, винил, искусственная смола	●	●	○ ●
Темный мрамор, гранит, гладкая напольная мозаика	●	●	● ○
Белый/светлый мрамор	●	●	● ○
Гранит, порфир, структурированный керамогранит		●	● ○
Плитка, глазурованный клинкер	●	●	●
Керамогранит	●	●	●
Резиновые покрытия	○	●	● ○
Ковровые покрытия	○		
Бетонные поверхности и полимерные напольные покрытия	●	● ●	● ○
Поддерживающая уборка			
Линолеум	○	○	●
ПВХ, винил, искусственная смола	○	○	● ●
Темный мрамор, гранит, мелкозернистый материал	○	○	● ●
Гранит, порфир, гладкая напольная мозаика			● ●
Плитка, глазурованный клинкер	○	○	●
Керамогранит	○	○	●
Резиновые покрытия	○	●	●
Бетонные поверхности и полимерные напольные покрытия	○	● ●	● ●
Промежуточная уборка			
Ковровые покрытия		○	

Цвета щеток и падов

Белый	Красный	Зеленый	Коричневый	Желтый	Черный	Синий/белый (микрофибра)
○	●	●	●	●	●	○



БАК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 9 ЛИТРОВ

Артикул		Кол-во штук
00-230	для однодисковых уборочных машин серии D. 330 мм	1



БАК ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ERGOLINE 12 ЛИТРОВ

Артикул		Кол-во штук
00-330	для однодисковых уборочных машин серии D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1



ЩЕТКИ СРЕДНЕЙ И ЖЕСТКОСТИ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-232	13" - 305 mm	серия D. 330	1
00-241	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-261	20" - 480 mm	серия D. 505	1



ЩЕТКИ МЯГКИЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-233	13" - 305 mm	серия D. 330	1
00-242	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-254	17" - 430 mm	серия D. 430 - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	1
00-262	20" - 480 mm	серия D. 505	1



ЩЕТКИ ДЛЯ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-234	13" - 305 mm	серия D. 330	1
00-243	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-263	20" - 480 mm	серия D. 505	1



ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ TYNEX

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-237	13" - 305 mm	серия D. 330	1
00-246	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-266	20" - 480 mm	серия D. 505	1



ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-231	13" - 330 mm.	серия D. 330	1
00-240	16" - 405 mm.	серия D. 430	1
00-255	16" - 430 mm.	серия D. 430 - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	1
00-267	20" - 505 mm.	серия D. 505	1

НЕЙЛОНОВЫЕ ПАДЫ



БЕЛЫЕ ПАДЫ

Для сухой полировки полов с защитным покрытием. Для глянцевої отделки.

Со Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-WH	13" - 330 mm	серия D. 330	6
C17-WH	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	6
C20-WH	20" - 505 mm	серия D. 505	6



КРАСНЫЕ ПАДЫ

Предназначены для влажной частичной зачистки твердых незащищенных поверхностей, для подготовки твердых поверхностей перед нанесением воскового покрытия, а также для удаления воска с линолеума или винила.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-RE	13" - 330 mm	серия D. 330	6
C17-RE	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	6
C20-RE	20" - 505 mm	серия D. 505	6



ЗЕЛЕННЫЕ ПАДЫ

Предназначены для уборки с распылением (регулярный уход); сухая уборка и полировка с удалением отметин от обуви.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-GR	13" - 330 mm	серия D. 330	6
C17-GR	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	6
C20-GR	20" - 505 mm	серия D. 505	6



КОРИЧНЕВЫЕ ПАДЫ

Предназначены для сухой зачистки полов с защитным покрытием, а также для влажной зачистки со стандартным химическим очистителем.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-BR	13" - 330 mm	серия D. 330	6
C17-BR	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	6
C20-BR	20" - 505 mm	серия D. 505	6



ЧЕРНЫЕ ПАДЫ

Предназначены для удаления воска, влажной зачистки твердых поверхностей химическими очистителями. Могут использоваться также для удаления сложных загрязнений с бетонных и промышленных напольных покрытий.

Артикул	Ø		Кол-во штук
C13-BL	13" - 330 mm	серия D. 330	6
C17-BL	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	6
C20-BL	20" - 505 mm	серия D. 505	6



ПАДЫ TWISTER

Система очистки **TWISTER** представляет собой новый метод обработки и ухода за напольными покрытиями механическим образом с использованием микроскопических алмазных частиц.

Превосходное качество: ежедневная уборка с глянцевым эффектом, без воска или полировочных средств;

Экономичность: более быстрая и простая уборка, т.е. более эффективная с точки зрения затрат;

Забота об окружающей среде: требуется всего лишь добавление воды;

Простота использования: выполняются те же операции, что и при обычной уборке, только с лучшим результатом.

Подходит для следующих поверхностей: мрамор, мраморная мозаика, камень, гранит, пластик, винил, керамика, линолеум, полированный бетон, цемент, смола (эпоксидно-акриловая) и проч.



HTC
Professional
Floor Systems



ЖЕСТКИЕ



КРАСНЫЕ ПАДЫ TWISTER

Предназначены для глубокой чистки изношенных каменных напольных покрытий. Эффективно удаляют с поверхности царапины и пятна, оставляя ее матовой и чистой.

Артикул	Ø	Модель	Кол-во штук
T13-RE	13" - 330 mm	серия D. 330	2
T17-RE	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-RE	20" - 505 mm	серия D. 505	2

СРЕДНИЕ



БЕЛЫЕ ПАДЫ TWISTER

Предназначены для удаления мелких царапин с поверхности; оставляют ее матовой и чистой.

Артикул	Ø	Модель	Кол-во штук
T13-WH	13" - 330 mm	серия D. 330	2
T17-WH	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-WH	20" - 505 mm	серия D. 505	2

МЯГКИЕ



ЖЕЛТЫЕ ПАДЫ TWISTER

Подготавливают поверхность к завершающей стадии уборки напольных покрытий.

Артикул	Ø	Модель	Кол-во штук
T13-YE	13" - 330 mm	серия D. 330	2
T17-YE	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-YE	20" - 505 mm	серия D. 505	2

ОЧЕНЬ
МЯГКИЕ



ЗЕЛЕНЫЕ ПАДЫ TWISTER

Ежедневный ход за каменными и виниловыми напольными покрытиями, а также линолеумом.

Артикул	Ø	Модель	Кол-во штук
T13-GR	13" - 330 mm	серия D. 330	2
T17-GR	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	2
T20-GR	20" - 505 mm	серия D. 505	2



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСКИ



ВОЙЛОЧНЫЕ ДИСКИ

Предназначены для высокоскоростной полировки.

Артикул	Ø		Кол-во штук
06-406-23	16" - 405 mm	серия HS 1000 об/мин	5
06-398-23	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - 400 об/мин - TSN 308 об/мин	5
06-404-23	20" - 505 mm	серия D. 505 - SB 150 U 13	5

ДИСКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Предназначены для мойки структурированных (микропористых) поверхностей, а также поверхностей, требующих деликатного ухода (дерево и паркет) и обработанных воском поверхностей.



Артикул	Ø		Кол-во штук
06-210-00	13" - 330 mm	серия D. 330	1
06-230-00	17" - 430 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
06-405-00	20" - 505 mm	серия D. 505	1

ДИСК С ШИПАМИ

Предназначен для скарификации. Тип напольного покрытия: гладкий.



Артикул	Ø		Кол-во штук
00-247*	384 mm	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1

КАРБОРУНДОВЫЙ ДИСК

Диск для полировки Тип напольного покрытия: неровный.



Артикул		Кол-во штук
00-249*	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1

ДИСК СРЕДНЕЙ ЗЕРНИСТОСТИ

Диск предназначен для удаления тонких слоев клея, снятия краски и пленкообразующих смол, подготовки цементных оснований.



Артикул		Кол-во штук
00-271*	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-271-00	ЗАМЕНА для диска средней зернистости	1

ДИСК КРУПНОЙ ЗЕРНИСТОСТИ

Диск для удаления толстых застаревших слоев клея, снятия краски и пленкообразующих смол, подготовки цементных оснований.



Артикул		Кол-во штук
00-272*	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1
00-272-00	ЗАМЕНА для диска крупной зернистости	1

* Использование данного диска рекомендуется с моделями SB 143 L 16/ L 22



ДИСК С ПРОТИВОПОЛОЖНО ВРАЩАЮЩИМИСЯ РОЛИКАМИ VIDIA

Диск для накатки мрамора, гранита, керамики и т.д., а также для подготовки противоскользящих поверхностей.

Артикул		Кол-во штук	LP
00-274	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1	€ 1745,17
00-274-00	ЗАМЕНА для диска с противоположно вращающимися роликами	1	€ 350,00



ШТУКАТУРНЫЙ ДИСК

Диск для затирания половых швов.

Артикул		Кол-во штук	LP
00-276*	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1	€ 370,58



Диск для разглаживания еще мягкой стяжки, а также для вибрирования и укрепления поверхности.

Артикул		Кол-во штук	LP
00-275*	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1	€ 450,00
00-275-00	ЗАМЕНА разглаживающего диска.	1	€ 254,66

ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ПРИВОДНОЙ ДИСК ДЛЯ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ


Артикул	Ø		Кол-во штук	LP
00-238	330 mm	серия D. 330	1	€ 99,90
00-253	405 mm	серия D. 430, 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1	€ 120,99



ДИСКИ ИЗ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ

Для шлифования древесины.

Артикул	Ø		Кол-во штук	LP
05-415-00	16" - 405 mm	ЗЕРНО 16.	1	€ 37,27
05-416-00	16" - 405 mm	ЗЕРНО 24.	1	€ 29,75
05-417-00	16" - 405 mm	ЗЕРНО 36.	1	€ 29,97
05-418-00	16" - 405 mm	ЗЕРНО 60.	1	€ 21,09



СЕТЧАТЫЕ ДИСКИ ДИАМЕТРОМ 16"

Для шлифования древесины.

Артикул	Ø		Кол-во штук	LP
05-407-BB	16" - 405 mm	ЗЕРНО 80.	1	€ 19,53
05-407-EE	16" - 405 mm	ЗЕРНО 120.	1	€ 19,14
05-407-FF	16" - 405 mm	ЗЕРНО 180.	1	€ 19,14

* Использование данного диска рекомендуется с моделями SB 143 L 16/ L 22



GHIBLI



ПЛАНЕТАРНЫЙ ДИСК

Значительно увеличивает скорость инструментов для полировки мрамора.

(использовать с нижеуказанными принадлежностями)

Артикул	Ø		Кол-во штук
00-277*	430 mm.	серия D. 430 - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин D. 505 мм	1



ДИСКИ С АЛМАЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ W140

Алмазный диск на резиноидной (бакелитовой) связки для полировки и удаления царапин.

Артикул		Кол-во штук
5-277-1	W140 – ЗЕРНО 60.	1
5-277-2	W140 – ЗЕРНО 120.	1
5-277-3	W140 – ЗЕРНО 400.	1
5-277-4	W140 – ЗЕРНО 800.	1
5-277-5	W140 – ЗЕРНО 1800.	1



ПРИВОДНОЙ ДИСК НА ЛИПУЧКЕ W140 ДЛЯ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА

(использовать с нижеуказанными принадлежностями)

Артикул	Ø		Кол-во штук
05-277-30	140 mm	серия D. 430 мм, 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин	1



ДИСКИ ИЗ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ W140 ДЛЯ МОДЕЛИ 05-277-30

Для приводного диска на липучках. Обработка деревянных поверхностей

Артикул		Кол-во штук
5-277-40	W140 – ЗЕРНО 24.	30
5-277-41	W140 – ЗЕРНО 36.	30
5-277-42	W140 – ЗЕРНО 60.	30
5-277-43	W140 – ЗЕРНО 80.	30
5-277-44	W140 – ЗЕРНО 120.	30

* Использование данного диска рекомендуется с моделями SB 143 L 16/ L 22



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ДИСК ИЗ СТАЛЬНОЙ ШЕРСТИ (00-240)

Диск из стальной шерсти повышенной толщины, используемый с обеих сторон. Для натирания мрамора до блеска.

Артикул	Ø		Кол-во штук
05-412-00	430 mm	серия D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин D. 505 мм	1

ПЛОСКИЕ ДИСКИ VIDIA (00-248)

Диск из стальной шерсти повышенной толщины, используемый с обеих сторон. Для натирания мрамора до блеска.

Артикул	Ø		Кол-во штук
05-440-00	430 mm	ЗЕРНО 24. Серия D. 430 мм - 154-227 об/мин TSN 154 об/мин	1
05-441-00	430 mm	ЗЕРНО 36. Серия D. 430 мм - 154-227 об/мин TSN 154 об/мин	1



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ

Используется только с планетарным диском арт. 00-277.

Артикул		Кол-во штук
00-278	серия D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин - D. 505 мм	1

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ 10 кг

Артикул	Ø		Кол-во штук
14-110	17"	серия D. 430 мм	1
14-111	20"	серия D. 505 мм	1

СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Резервуар для моющих средств емкостью 1 литр

Артикул		Кол-во штук
00-256EL	SB 150 U13	1
00-356EL-GH	H16 - TSN - SB HS 1000	1

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ 17" – 430 мм

серия D. 430 мм - 154-227 об/мин - TSN 154 об/мин
(без однодисковой машины)

Артикул		Кол-во штук
00-257	Комплект для удаления пыли (например, при шлифовании древесины) (А)	1
01-700	Пылесос (В)	1
01701А	Всасывающее кольцо с трубками 430 мм (С)	1

КОМПЛЕКТ ERGOLINE

Бак 12 литров - приводной диск 16" - моющая щетка 17".

Артикул		Кол-во штук
00-101	серия 17" - 154 об/мин	1

